



**Un écran tout-en-un unique et innovant qui combine une résolution 4K Ultra HD IPS-ADS et des fonctions de collaboration sans fil, de visioconférence et d'affichage dynamique.**

NovoDisplay, écran plat collaboratif, est conçu pour les salles de réunion, les salles de conférence, les huddle rooms ou encore les halls d'accueil. Grâce à Novoconnect, solution de collaboration sans fil intégrée, chaque participant peut reproduire en miroir ou partager sans fil du contenu depuis n'importe quel appareil vers NovoDisplay. Il est parfaitement adapté aux réunions hybrides avec de nombreuses applications de visioconférence préinstallées. Pour optimiser son utilisation entre deux réunions, NovoDisplay peut se transformer en panneau d'affichage pour communiquer des messages

institutionnels ou offres promotionnelles grâce à ses fonctions d'affichage dynamique. Le modèle phare de la gamme est le NovoDisplay 55" qui peut facilement être utilisé en mode paysage classique ou en mode portrait.

**Matériel**

- Résolution 4K Ultra-HD (3840 x 2160)
- Technologie D-LED rétroéclairée (panneau IPS ADS) 1.07 avec un grand angle de vision
- Haut-parleurs audio stéréo puissants sur la face avant et de nombreux ports audio (entrée/sortie)
- Disponible en 43, 55, 65 et 75"



## Fonctionnalités


- Fonctions intégrées de collaboration sans fil, visioconférence et affichage dynamique
- Connexion simplifiée grâce au logiciel et à l'application NovoConnect, au Launcher ou encore via un simple navigateur Internet
- Compatible Miracast Windows 10 pour la reproduction en miroir
- 4 écrans peuvent être affichés simultanément et jusqu'à 64 participants connectés
- Fonctions NT LiveScreen et NT LiveReceive
- Possibilité de basculer facilement entre les modes collaboration sans fil et affichage dynamique
- Le modèle 55" peut être utilisé en mode paysage classique ou en mode portrait

## Gestion

- Gestion centralisée pour faciliter les déploiements, les mises à jour et le contrôle de plusieurs unités dans une entreprise ou un établissement scolaire
- Connexion sécurisée avec cryptage AES-256, protection par mot de passe, environnement à double réseau et certification ISO 27001

## NovoDisplay - Ports E/S

L'emplacement des ports E/S peut varier en fonction du modèle.

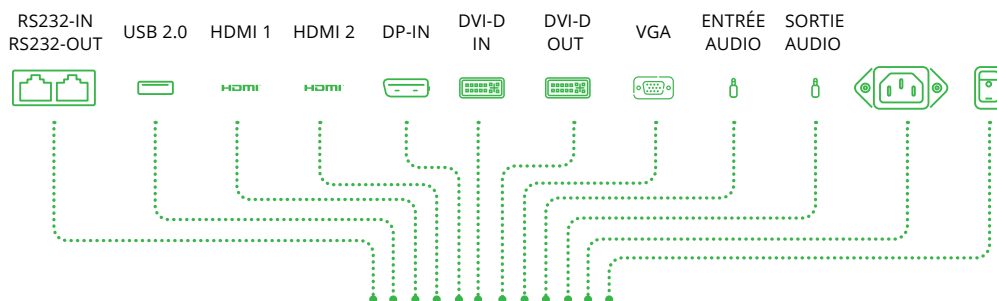

Bouton d'entrée de source

Bouton de diminution du volume / gauche

Bouton d'augmentation de volume / droite

Bouton haut

Bouton bas

Bouton de menu

Bouton d'alimentation

Indicateur d'état LED  
Capteur IR de la télécommande

Modèle		DK431	DK551P	DK651	DK751
Affichage	Taille du panneau	43"	55"	65"	75"
	Technologie	D-LED rétroéclairé (IPS - ADS)			
	Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup>			550 cd/m <sup>2</sup>
	Rapport de contraste	10,000:1			
	Résolution native	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
	Angle de vue (H/V)	178° / 178°			
	Format	16:9			
	Temps de réponse (ms)	8 ms			
	Durée de vie estimée	30 000 heures			
	Traitement des couleurs (bit)	1.07 milliard			
	Orientation	Paysage	Portrait & Paysage	Paysage	
	Fonctionnement quotidien (heures/jours)	18/ 7			
Connectivité	Entrée	HDMI v2.0 x2, DVI-D x1, DisplayPort v1.2 x1, VGA x1, Audio (3.5 mm) x1, RS-232 (RJ45) x1			
	Sortie	HDMI v2.0 x1, Audio (3.5 mm) x1, SPDIF x1, RS-232 (RJ45) x1			
	USB	USB 2.0 x1 (jusqu'à 32 Go)			
	Récepteur IR (face)	x1 (angle ± 25°, > 8 m de distance)			
Module OPS	Interface OPS	Standard (80pin)			
	Système	Android™ v7.1			
	Connectivité	HDMI-In x1, Emplacement microSD x1 (jusqu'à 32 Go), USB 2.0 x1 (jusqu'à 32 Go), USB 3.0 x1, USB-C x1 (affichage de sortie), RJ45 x1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), Audio-Out (3.5 mm) x1, RS-232 x1			
Collaboration sans fil	Compatibilité BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay) et supérieur, Android 4.0 (GoogleCast) et supérieur, Chromebook			
Visioconférence	Applications préinstallées	Skype, Teams, Zoom, Meet, Webex Meet			
Affichage dynamique / Panneau d'affichage	Widgets compatibles	Actualités, Agenda, Réseaux sociaux, Météo, Calendrier, Horloge, Rendu HTML 5, Médias, Comptage de personnes			
Haut-parleurs	Interne	5 W x2 (stéréo)	5 W x2 (stéréo)	8 W x2 (stéréo)	15 W x2 (stéréo)
Environnement	Fonctionnement	Température	0°C - 40°C (32°F - 104°F)		
		Humidité	20% - 85%		
	Stockage	Température	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)		
		Humidité	10% - 90%		
Altitude	Below 5,000m (16,400ft)				
Alimentation	Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz	AC 100-240V, 50/60Hz (3.0A)	AC 100-240V, 50/60Hz (4.0A)	AC 100-240V, 50/60Hz (4.5A)
	Consommation (sans OPS)	≤140W	≤140W	≤170W	≤380W
	Mode Veille	<0.5W			
Logistique	Dimension (L x H x D en mm)	969.9 × 558.3 × 84.8 (38.2" × 22" × 3.3")	1,243.2 × 714 × 69.6 (48.9" × 28.1" × 2.7")	1,476.7 × 851.7 × 79.8 (58.1" × 33.5" × 3.1")	1,714.2 × 992.4 × 97.2 (67.5" × 39.0" × 3.8")
	Poids net (kg)	9kg	15kg	28.5kg	41kg
	Montage VESA (FPMPMI)	4 - M6, 400 x 200mm (15.7" x 7.9")		4 - M8, 600 x 400mm (23.6" x 15.7")	
	Couleur	Noir			
Accessoires	Standard	Cordon d'alimentation secteur, Module OPS, Antenne Wi-Fi (x4), télécommande, Support de fixation murale, Kit de documentation			
	En option	LauncherPlus (WQL-400), LauncherOne, Caméra VIVOTEK SC81831			