



NovoDisplay DK-Serie


Digital Signage-Display
mit Kollaborationsfunktion

Die NovoDisplay DK-Serie ist ein professionelles 4K Ultra-HD-Display für Signage-Anwendungen im Quer- und Hochformat.

Mit dem integrierten NovoDS lassen sich Werbeankündigungen und Unternehmensmeldungen leicht erstellen, veröffentlichen und verwalten.

Für Meetings kann das Display problemlos in den Präsentationsmodus umgeschaltet werden, der die drahtlose Zusammenarbeit durch NovoConnect ermöglicht.

Diese Serie ist in verschiedenen Displaygrößen verfügbar, die für kommerzielle Anwendungen geeignet sind, z. B. in Hotels, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und Unternehmen.

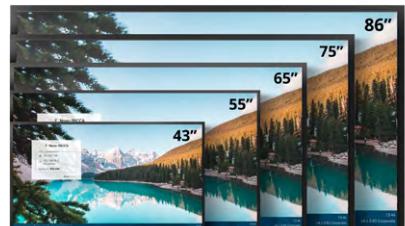



Wichtige Merkmale



Digital Signage

Die integrierte Digital Signage-Lösung lässt sich über den optionalen NovoDS-Cloud-Service oder die mitgelieferte Software NovoDS Studio einfach einrichten und verwalten.

Um das Display optimal zu nutzen, kann der Benutzer jederzeit zwischen den Funktionen für die drahtlose Zusammenarbeit und für Digital Signage hin- und herschalten.



4K-UHD-Auflösung

Die DK-Serie ist in den Displaygrößen 43"/55"/65"/75"/86" mit 4K Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160) verfügbar und liefert herausragende Details und atemberaubende Bilder.

Das unvergleichliche Display mit 500 cd/m² Helligkeit und 50.000 Stunden Leistung macht es zu einem wirklich professionellen Signage-Display für viele Anwendungen.





Unterstützt Installation im Quer- und Hochformat

Die DK-Serie lässt sich leicht installieren und unterstützt sowohl Quer- als auch Hochformat, um verschiedene geschäftliche Anforderungen zu erfüllen.



Infotafel

Die Infotafel ist eine Vorlage in der optionalen NovoDS-Cloud, die eine einfache Erstellung eines Pinnwand-Layouts und zusätzliche Interaktivität mit Dokumenten ermöglicht.

Ideal geeignet, um die traditionellen Pinnwände durch aktuelle Informationen zu ersetzen, die leicht zu pflegen sind.



D-LED-Hintergrundbeleuchtung

Die D-LED-Hintergrundbeleuchtung (IPS-Panel) sorgt für hellere Bilder, makellose Farben, sattere Texturen und extra weite Betrachtungswinkel (178°) für unglaublich scharfe und kontrastreiche Bilder.



Drahtlose Zusammenarbeit durch NovoConnect

Die DK-Serie verfügt über das integrierte NovoConnect für kabellose und reibungslose Präsentationen und Zusammenarbeit im Unterrichtsraum oder im Büro.

NovoDisplay ist bereit für hybride Meetings mit Videokonferenzen.



Produktspezifikationen

Marke/Modellname	DK433	DK553	DK653	DK753	DK863			
Display	Bildschirmdiagonale	43"	55"	65"	75"			
	Typ/Technologie	D-LED-Hintergrundbeleuchtung						
	Helligkeit (Typ)	500 cd/m2						
	Native Auflösung	4K Ultra-HD (3.840 x 2.160)						
	Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°						
	Seitenverhältnis	16:9						
	Reaktionszeit (ms)	8 ms						
	Geschätzte Lebensdauer (Typ)	50.000 Stunden						
	Farben (Bit)	1,07 Milliarden (10-Bit)						
	Installation und Ausrichtung	Hoch- und Querformat						
Konnektivität	Tägliche Betriebsdauer (Stunden/Tage)	24/7						
	Rahmengröße	43"- 7,9 mm / 55"- 9,9 mm / 65"- 14,8 mm / 75"- 15,3 mm / 86"- 18 mm						
Digital Signage	Eingang	HDMI v2.0 (ARC, HDCP v2.2) x2, Audio-In (3,5 mm) x1 RS-232 (RJ45) x1						
	Ausgang	HDMI-Out x1 4K bei 60Hz (Optional), USB-A x2 (Unterstützt bis zu 32 GB), microSD-Steckplatz x1 (Unterstützt bis zu 32 GB), Audio-Out (3,5 mm) x1, RS-232 x1, RJ45 x1						
	WLAN	802.11ac x1						
	IR-Empfänger (Front)	Vorne (x1) (±25°-Winkel, > 8 m Abstand)						
	System	Betriebssystemversion	Android™ v9.0					
Drahtlose Zusammenarbeit		Interner Speicher	32 GB (eMMC Flash) Standard					
Unterstütztes Widget	Ankündigungsmodus, Agenda, Soziale Netzwerke, Wetter, Kalender, Uhren, HTML5-Rendering, Remote Media, Personenzählung (Kamera nicht enthalten)							
Lautsprecher	Videodekodierung	Single 4K bei 60 Bildern/s, Dual 1.080p bei 30 Bildern/s						
	BYOD-unterstütztes System	Windows 7/8/10 (32 Bit und 64 Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay) und höher, Android 4.0 (Google Cast) und höher, Chromebook						
Stromversorgung	Gleichzeitige Verbindungen Gleichzeitige Bildschirmanzeigen	NovoConnect Lite – 8 Verbindungen / 1, 2 Split-Screen						
	Intern	10 W (2x) (Stereo)						
Physische Merkmale	Netzteil (intern)	100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz						
	Verbrauch (ohne OPS)	≤ 198 W	≤ 198 W	≤ 220 W	≤ 330 W			
	Standby-Modus	< 0,5 W (Standby)						
Zubehör	Abmessungen (B x H x T) mm	961,6 x 567,3 x 72,8	1.243,2 x 714 x 69,6	11.461,4 x 846,9 x 80,4	1.682 x 962,2 x 76,3			
	Gewicht kg	8,9 kg	14,2 kg	22,8 kg	31,2 kg			
	VESA-Halterung (FPM PMI)	4 - M6, 400 x 200 mm		4 - M8, 600 x 400 mm				
	Rahmenfarbe	Schwarz						
Garantie	Standard	Stromkabel, Fernbedienung, Dokumentationskit						
	Optional	NovoDS-Cloud, OPS-Paket (einschließlich NovoConnect-Vollversion, NT Live 2-Wege-Duplizierung und BYOM), LauncherPlus (WQL-400), LauncherOne, VIVOTEK SC81831-Kamera, Wandhalterung						
Garantie	Standard	3 Jahre Garantie						

www.vivitek.eu | www.novocloud.eu

©2022 Vivitek. Vivitek ist eine Marke von Delta Electronics, Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Gewichtete, Abmessungen und weitere Angaben sind Richtwerte. Keine Haftung für Irrtümer und Auslassungen.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Referenznummer: 09/2022

Eine Marke von  DELTA